


Önemli Özellikler:

- 1/3" Sony DS CCD
- WDR (Dinamik Işık Dengeleme)
- Dijital Zoom (x10)
- Gece / Gündüz
- 580 TVL Çözünürlük
- DC İris Kontrol / Elektronik Shutter Kontrol (ESC)
- 0.3 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.0001 Lüks (Sens-up x256)
- OSD Menü
- SDNR (Süper Sayısal Gürültü Giderme)
- Özel Hayat Maskeleyme (8 Bölge)
- Hareket Algılama Özelliği (8 Bölge)
- DIS (Sayısal Resim Sabitleme)

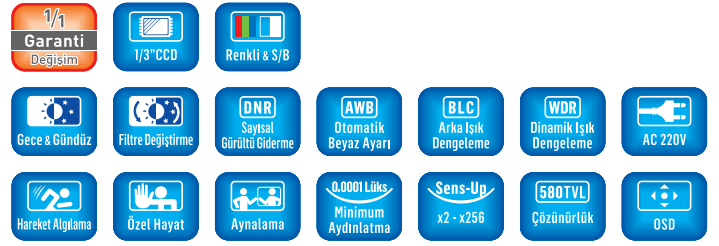

Teknik Özellikler

Sensör	1/3" Sony DS CCD	WDR	Var
İris Kontrol	DC	ICR	-
Çözünürlük	580 TVL	HLM	-
Min. Aydınlatma	0.3 Lüks F1.2 (Renkli) / 0.0001 Lüks (Sens-up x256)	Gürültü Giderme	BLC, WDR, HLC, Kapalı Seçilebilir
Etkin Piksel Sayısı	PAL: 752(H) x 582(V); NTSC: 768(H) x 494(V)	Otomatik Kazanç Kontrolü (AGC)	Düşük, Yüksek, Kapalı Seçilebilir
Tarama Sistemi	2:1 Geçmeli Tarama	Gece & Gündüz	Otomatik, Harici, Renkli, S/B
Filtre Değişirme	Var	Sens-up	x256
Dijital Zoom	10x	DIS	Açık / Kapalı
S/N Oranı	>52 dB (AGC Kapalı)	LSC	-
Beyaz Ayarı	ATW / AWC / Elle / Dış Mekan (1,800°K ~ 10,500°K) / İç Mekan (4,500°K ~ 8,500°K)	İmaj Aynalama	V-FLIP / H-FLIP: Hepsi Açık/Kapalı Ayarlanabilir
Elektronik Shutter	1/60 s ~ 1/120,000 s (NTSC) 1/50 s ~ 1/120,000 s (PAL)	Keskinlik	Ayarlanabilir
Arka Işık Ayarı(BLC)	WDR, BLC, HLC, Kapalı Seçilebilir	Boyutlar (mm)	64(G) x 61(Y) x 120(D)
OSD	Üzerinde	Video Çıkış	CVBS: 1.0Vp-p / 75ohm
Özel Hayat Gizleme	Açık [8 Bölge] / Kapalı	Haberleşme	-
Hareket Algılama	Açık [8 Bölge] / Kapalı	Besleme	AC 110V & 220V
		Çalışma Sıcaklığı/Nem	-10°C ~ +50°C / 30% ~ 80% RH
		Depolama Sıcaklığı/Nem	-20°C ~ +60°C / 20% ~ 90% RH

