


Önemli Özellikler:

- Ağ Üzerinde H.264/JPEG Veri Akışı
 - WDR Dinamik Işık Dengeleme
 - 3GPP/PDA Servis Desteği
 - Gece / Gündüz + ICR, 540 TVL'den Fazla Çözünürlük
 - Birkaç Saniyede Çok Kolay ve Hızlı Kurulum
 - Otomatik Çalışma: Hiç Bir Sinyal Almaksızın Bir Süre Sonra Dome Kamera Otomatik Olarak Herhangi Bir Ön Kurgu, Sekans, Pattern ya da Yatay Hareket Konumuna Döner
 - 8 Programlanabilir Bölge
 - Değiştirilebilir Zamanlı 220 Ön Kurgu
 - 24 Özel Hayat Maskeleye Bölgesi
 - 0.1° Kadar Pozisyonlama Doğruluğu
 - 355° Tarama Açısı ile 4 Otomatik Tarama
 - 355° Tarama Açısı ile 4 Yatay Hareket
 - Herbiri 180 s Kayıt Kapasitesi ile 4 Patern Turu
 - Haberleşme Arayüzü: RS485/RS422
 - Baud Rate: 2400/4800/9600/19200 bps
 - Çoklu Protokol Desteği: Pelco P/D, VCL, Vicon, Molyxn, Diamond, Kalatel, Ernitec, Lilin, Panasonic
 - (Pelco-Coaxitron, Manchester, Bi-Phase)
 - 1500W Yıldırım ve Yüksek Gerilim Koruma
 - Video Çıkışı: BNC/UTP
 - Maxi-Watch Professional IP Yazılım Desteği (İsteğe Bağlı)
 - 36 Kanal Kayıt Ücretsiz Yazılım Sağlanır
 - IP66 Koruma Sınıfı
- Aksesuarlar için Yüksek Hızlı Dome Kamera Aksesuarlarına Bakınız.

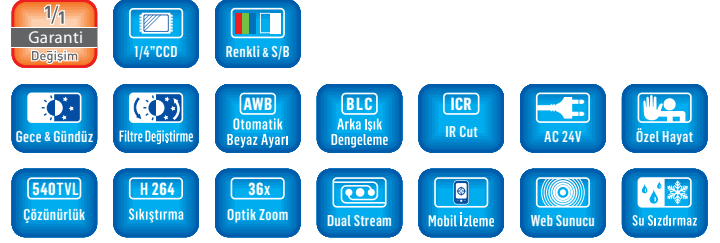

Teknik Özellikler

Sensör	1/4" SONY Exview HAD CCD	Ön Kurgu (Preset)	220 Pozisyon
TV Sistemi	PAL: 752 (H) x 582 (V); 2:1 Geçmeli Tarama NTSC: 768 (H) x 494 (V); 2:1 Geçmeli Tarama	Fokus	Otomatik / Elle
Yatay Çözünürlük	540 TVL'den Çok	Çalışma Sıcaklığı	-10°C ~ 45°C
Senkronizasyon	Dahili / Harici V-Kilit	Depolama Sıcaklığı	-30°C ~ +60°C
Optik Lens	36X f=3.4mm - 122.4mm, F1.6 -4.5	Güç Kaynağı	AC24V, 50Hz
Dijital Zoom	12X (Optik Zoom ile 432X'e Kadar Çıkabilme)	Güç Tüketimi	İç Mekan 10W / Dış Mekan 50W
Video Çıkışı	1.0Vp-p (Sync Negative)	Ethernet	10 / 100 Base-T
Kazanç Kontrolü	Otomatik / Elle (-3 - 28dB, 16 adım)	Ağ Protokolleri	TCP / IP, DHCP, HTTP, DHCP, PPPoE, FTP, RTSP, DDNS, NTP
Min. Aydınlatma	0.1 Lüks (Renkli) 0.01 Lüks (S/B)	İmaj Çerçeve Oranı	30/25 fps (NTSC/PAL)
S/N Oranı	>50dB	Sıkıştırma Formatı	H.264 / JPEG
BLC	Açık / Kapalı	Video Bit Oranı Ayarlama	CBR, VBR
ELC	Otomatik: 1/50 - 1/10,000 s; Elle: 22 Adım	Hareket Algılama	Evet, 3 Farklı Alan
Beyaz Ayarı	Otomatik (3000°K-7500°K) ATW (2000°K-10,000°K) İç Mekan, Dış Mekan One-push, Elle	Tetiklenen Hareket	Evet, Ayarlanabilir
Otomatik Pozlama Ayarı	Otomatik, Elle, Arka Işık Ayarı, EV Ayarı, Öncelik Modu, Parlaklık, Düşük Pozlama	Eş Zamanlı Bağlantı	10'a Kadar
Ev Ayarı	-10.5 +10.5dB (1.5 dB Adımlı)	Yazılım SDK	Müşteri isteğine Bağlı Olarak Sağlanır
Odaklama Sistemi	Otomatik Hassaslık: Normal, Düşük) One-push AF, Elle, Sonsuz, AF Aralığı, Zoom Tetikleyici	Yatay Hareket Aralığı	360° Sürekli
Gece / Gündüz	ICR Filtresi	Dikey Hareket Aralığı	90°
Diyafram Kontrol	Otomatik / Elle	Yatay Hareket Hızı	0.1- 160°/s
Koruma Sınıfı	IP66	Dikey Hareket Hızı	0.1-160°/s
		Preset Hızları	Yatay Hız: 360° den Çok, Dikey Hız: 360° den Çok